

**KÖSTER****KÖSTER**

KÖSTER Vama na usluzi – širom svijeta



DEUTSCHE BAUCHEMIE



Sustavi za podove

Samonivelirajuća podloga KÖSTER SL PREMIUM



// Tehnički list

Tehnički podaci	KÖSTER SL Premium
Tlačna čvrstoća (28 dana)	cca. 45 N / mm ²
Rastezljiva čvrstoća (28 dana)	cca. 10 N / mm ²
Skupljanje	< 0,5 mm / m
Otpo na trošenje BCA	AR 0,5*
Prionjivost na beton	do 4 N / mm ²
Otvoreno vrijeme	cca. 20 Min. (+ 20 °C)
Debljina sloja (za mineralne podloge)	2 – 15 mm, u depresijama do 30 mm
Prohodnost	cca. sata** (meke gume)
Priprema podloge	prema potrebi pjeskarenjem, brušenjem ili čišćenjem metlom
Primer	KÖSTER SL Primer: difuzijski otvoreni temeljni premaz, grablje za mjerenje
Primjena	u jednom sloju, dovoljno
Priprema za naknadno smolasti premaz	brušenje valjkom s šiljcima (za KÖSTER premaze od sintetičke smole)

* najbolja moguća procjena
** ovisno o temperaturi

// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 4/2023

Brzo, sigurno, izdržljivo

// Primjena



1 Priprema podloge



2 Podloga sa KÖSTER SL Primer




3 Električnom miješalicom s lopaticom intenzivno miješajte tri minute



4 Rasporedite materijal u željenoj debljini sloja neposredno nakon miješanja



5 Dok obrađujete veće površine koristite KÖSTER grablje za mjerenje za raspodjelu materijala

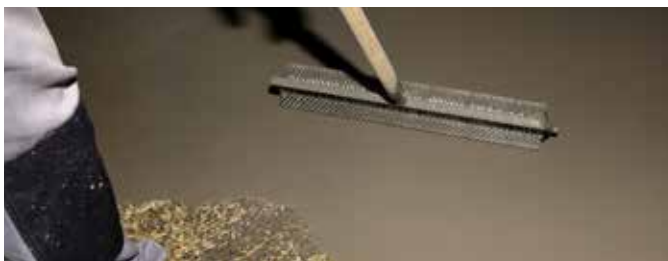

6 Na kraju se KÖSTER Šiljasti valjak koristi za odzračivanje



KÖSTER SL Premium Rezultat:
brzo stvrdnjavanje podloga koja
daje glatku, ravnu površinu

KÖSTER SL Premium



Važne karakteristike:

- Brzo i jednostavno nanošenje za jak i višenamjenski izravnavajući sloj
- Visoka tlačna čvrstoća 45 N/mm²
- Izvrsna protočnost
- NOVO: Dvofazna kompenzacija skupljanja – u kombinaciji s KÖSTER VAP I 06 Primerom također za upotrebu na podovima od umjetne smole
- 90% manje skupljanja od uobičajenih podloga
- Jednostavno miješanje bez grudica
- Izuzetno homogen kod stvrdnjavanja – nema mekog sloja na površini zbog slijeganja!
- Dizajniran za jednostavnu i sigurnu promjenu
- Visoka kvaliteta primjene
- Pruža glatku, ravnu površinu spremnu za sljedeće sustave podova
- Stvrdnjava bez pukotina unatoč različitim debljinama slojeva
- Otporan na hodanje nakon cca. 3 - 4 sata*
- Može se popločiti nakon cca. 4 - 6 sati*
- Postavljanje parketa, tepiha nakon cca. 24 sata*
- Postavljanje sintetičkih podova nakon cca. 24 sata*
- Izvrsno prijanjanje na podlogu
- Nema više nesigurnosti u pogledu upojnosti podloge i više nije potrebno (nesigurno) prethodno zalijevanje

*ovisi o temperaturi