

// Postupak instalacije

Nanošenje četkom



Nanošenje lopaticom



Primjena sprejom



KÖSTER Vama na usluzi – širom svijeta.




// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Hidroizolacija s pozitivne strane
sa KÖSTER NB 4000 hibridni polimerni premaz

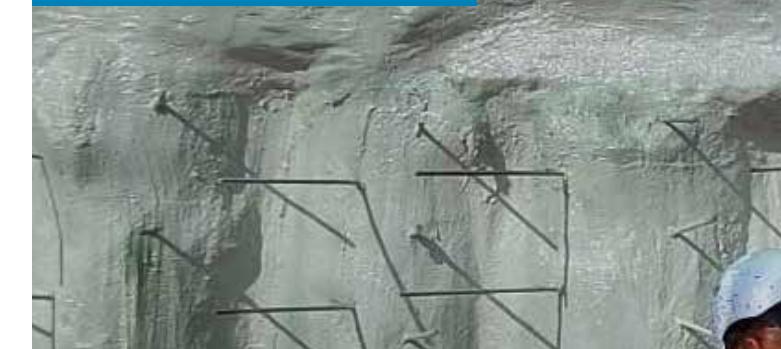

Otporan na pritisak vode

Može se bojati i prelijepiti

Otporan na UV zrake, sulfate i mraz



MADE IN
GERMANY





Bitne karakteristike

- Bez bitumena
- Visokoplastičan, premošćivanje pukotina DIN EN 14891 (Std. klima) > 3,5 mm na 2,0 mm DFT
- Za sve podloge (stabilne, uobičajene građevinske podloge)
- Temperatura primjene od + 2 °C
- Može se bojati i prelijepiti
- Zatrپavanje nakon cca. 16 sati

// Područja primjene

- Hidroizolacija građevinskih konstrukcija iznutra/izvana
- Hidroizolacija balkona i terasa (ispod pločica)
- Višenamjenska hidroizolacija za sanaciju objekata
- Hidroizolacija ispod pločica (npr. bazeni ili mokri spojevi)
- Za popravak i obnovu starih bitumenskih ili mineralnih hidroizolacijskih slojeva



KÖSTER Reparturni Mort Plus
Lagano ekspandirajući, hidrofobni, brzovezujući mort za popravke koji je otporan na vodu pod pritiskom.



KÖSTER Polysil TG 500
Temeljni premaz za mineralne podloge prije hidroizolacije cementnim hidroizolacijskim kašama.



KÖSTER NB 4000
Polimerom modificirani mineralni premaz za hidroizolaciju građevinskih konstrukcija iznutra i izvana.
KÖSTER NB 4000 je elastičan i premošćuje pukotine.



KÖSTER Mreža od staklenih vlakana
Mreža vrlo otporna na trganje za ojačanje hidroizolacijskih slojeva, posebno u slučaju vode pod pritiskom i područja u kojima postoji opasnost od pucanja.



KÖSTER SD drenažna i zaštitna ploča
Crna zaštitna ploča s urezima na bazi HD-PE koja kombinira 3 funkcije u jednom proizvodu.