

// Primjeri područja primjene

Kanali



Retencijski bazeni



Bazeni za navodnjavanje



KÖSTER Vama na usluzi – širom svijeta.



// Kontakt



BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1, 10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 4/2023

KÖSTER TPO Aqua 2.5 Geo
za brane i kanale

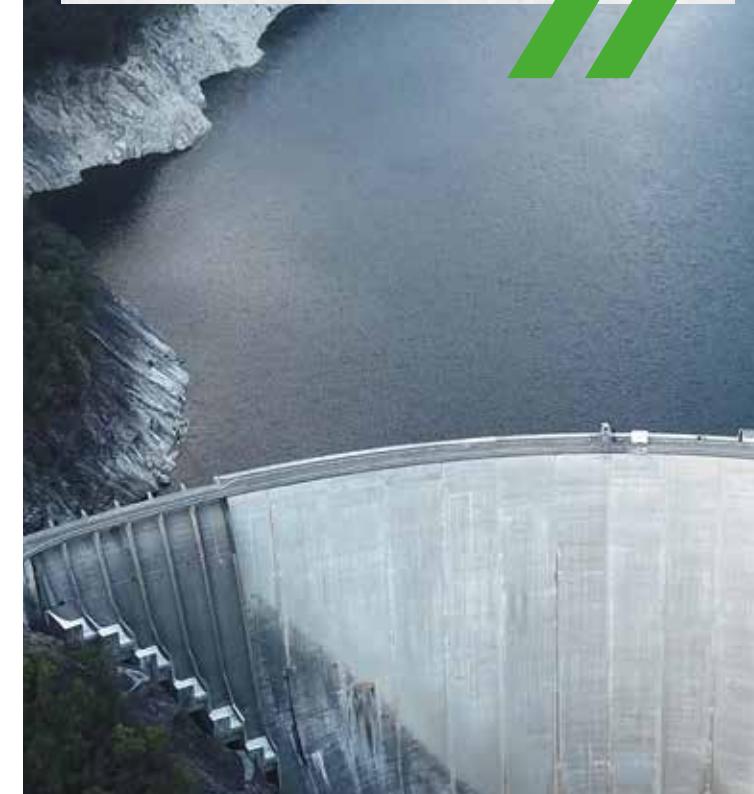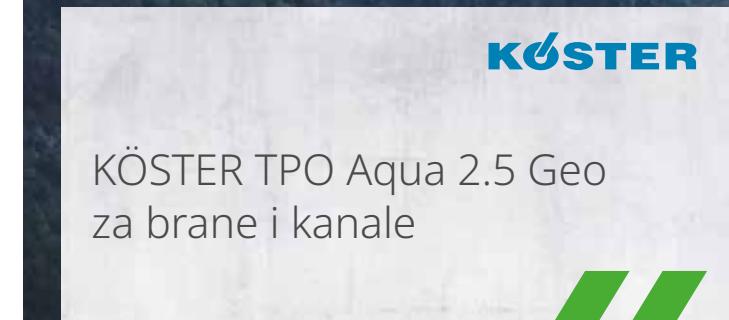

Sigurna i brza sanacija starih
brana i kanala koji cure

Višeslojna izuzetno robusna TPO
membrana

Vrhunska hidraulička učinkovitost



KÖSTER TPO Aqua 2.5 Geo

Posebna homogena geomembrana za hidrauličke radeve kao što su brane, kanali i umjetna jezera. Ova 2,5 mm FPO/TPO-PE membrana vrlo otporna na UV zračenje snažno je otporna na trganje i pruža iznimnu fleksibilnost.

Stražnja strana s 500 g poliestera osigurava izvanrednu stabilnost dimenzija i otpornost na udarce

KÖSTER TPO Aqua 2.5 Geou skladu s:

DIN EN 13361: Geosintetičke barijere - Karakteristike potrebne za upotrebu u izgradnji rezervoara i brana

DIN EN 13967: Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene ploče otporne na vlagu uključujući plastične i gumene ploče za podrumske spremnike

The KÖSTER TPO Aqua 2.5 Geo nudi 20 godina jamstva na proizvod

Obzirom na vrhunsku kvalitetu polimera izrađenih u Njemačkoj, korištenih u proizvodnji ove jedinstvene membrane, zajedno s desetljećima iskustva, minimalno se može očekivati 40 godina životnog vijeka naše membrane.



Bitne karakteristike

- Spojevi mostova i premošćivanje pukotina
- Površina s niskim trenjem povećava protok vode
- Veći protok dovodi do veće hidrauličke učinkovitosti
- Nema troškova u skupim spojnim sustavima
- Zaustavlja curenje – smanjuje gubitak vode površinskim isparavanjem
- Visoka otpornost na UV zračenje osigurava dugotrajnost uz minimalno održavanje
- Smanjeni rast algi na površini membrane